



**УЛЬБИНСКАЯ МОДУЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ**

ТОО «УМК Ульбинская Модульная Компания»


пр. Независимости, 85, г. Усть-Каменогорск, ВКО,
Республика Казахстан, 070011

8 (7232) 53-27-17

info@umkmodul.kz
www.umkmodul.kz

Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости 85
т. (7232)53-27-17 e-mail: info@umkmodul.kz umkmodul.kz

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

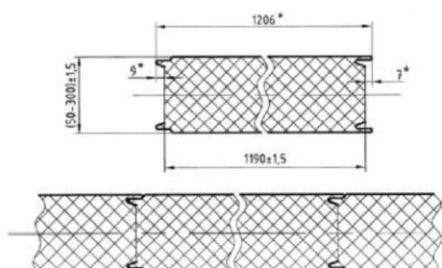

Термоизоляционные многослойные сэндвич-панели. В качестве термоизоляционного материала используется минераловатный утеплитель из базальтового волокна.

Плотность утеплителя из минеральной ваты для стеновых панелей - 115 кг/м³
для кровельных панелей - 125 кг/м³

ОСОБЕННОСТИ ТСП С ЗАМКОМ Z-LOCK

Лучшая прочность стыка за счет большей глубины и ширины замка по сравнению с аналогами.

Высокая плотность замка.

Облегчение монтажных работ.

Отсутствие "мостиков холода", недопущение проникновения влаги в утеплитель.

Возможность применения утеплителей в условиях повышенной влажности.

Предназначены для вертикального и горизонтального монтажа панелей.

Панели производятся на автоматической линии. На поверхность сэндвич-панелей наносится защитная пленка, обеспечивая сохранность покрытия при перевозке и монтаже.

Облицовка панели - лист ГОСТ №277, СТ ТОО 40931642-001-2008 п. 4.3.2, Северсталь, с защитно декоративным покрытием полиэстр с двух сторон согласно шкале базовых цветов по системе RAL.

Тип панели	Тип	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Вес кг/м ²	0,5	
						стеновая	Кровельная
С базальтовым утеплителем, замковое соединение Z-LOCK	ПТБ	1165/1180	до 8000	50	14	4100	6100
				80	17	4500	6700
				100	19	4900	7300
				120	21	5400	7900
				150	24	5800	9000
С пенополиуретаном, замковое соединение Z-LOCK	ПТП	до 3000	до 3000	200	29	6800	10220
				50	10	6850	7850
				70	11	9200	10230
				100	11,8	10400	11400

Цены указаны в тенге за 1м², включая НДС 12%, за стандартную комплектацию

Фасонные изделия всегда есть в наличии.

RAL

1014

1015

1018

3003

3005

3009

3011

5002

5005

7004

9002

9003

9006